

Ванны охлаждаемые встраиваемые



Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN

- температурный режим 0...+8 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом (кроме BOB-046/GN)
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроёмкостей											
BOB-046/GN	435	640	592	413x618	1 GN 1/1	210	0,20	220	12,6	58048	
BOB-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	60912	
BOB-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	65046	
BOB-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1				41,3	70771	
BOB-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		0,40		50,4	76497	
BOB-206/GN	2060			2038x618	6 GN 1/1				60,2	85722	



Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN Premium

- температурный режим 0...+8 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроёмкостей										
BOB-046/GN/Pr	435	640	562	413x618	1 GN 1/1	180	0,20	220	12,6	63852
BOB-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	67003
BOB-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	71612
BOB-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1				41,3	78619
BOB-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		0,40		50,4	109811



Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда

- температурный режим 0...+8 С
- перфорированная вставка
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом (кроме BOB-046/Л)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны,мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда										
ВОВ-046/Л	435	640	492	413х618	305х510	110	0,20	220	12,6	60912
ВОВ-076/Л	760			738х618	630х510				22,4	63932
ВОВ-106/Л	1085			1063х618	955х510				31,5	68227
ВОВ-146/Л	1410			1388х618	1280х510				41,3	74270
ВОВ-176/Л	1735			1713х618	1605х510		50,4		80313	
ВОВ-206/Л	2060			2038х618	1930х510		60,2		90014	

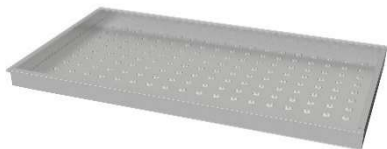

Ванна нейтральная встраиваемая для льда

- с утеплителем
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал - нерж.сталь AISI 304

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна нейтральная встраиваемая для льда										
ВНВ-046/Л	435	640	142	413x618	305x510	110	-	-	5,3	16302
ВНВ-076/Л	760			738x618	630x510				6,5	18336
ВНВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				9,2	28849
ВНВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				12,5	38089
ВНВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510				14,2	44594
ВНВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510				15,8	53515

Поверхности охлаждаемые встраиваемые



Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь									
ПОВ-046/С	435	640	392	413х618	нерж.сталь	0,35	220	12,9	62320
ПОВ-076/С	760			738х618		0,35		23,0	65356
ПОВ-106/С	1085			1063х618		0,35		32,3	69775
ПОВ-146/С	1410			1388х618		0,45		42,3	75977
ПОВ-176/С	1735			1713х618		0,45		51,7	82038
ПОВ-206/С	2060			2038х618		0,45		61,7	87093
ПОВ-066/Н	600	600	392	578х578	нерж.сталь	0,35	220	11,6	59752
ПОВ-076/Н	700			678х578				13,5	61153
ПОВ-086/Н	800			778х578				15,5	62540
ПОВ-096/Н	900			878х578				17,4	63932
ПОВ-106/Н	1000			978х578				19,3	65311
ПОВ-116/Н	1100			1078х578				21,3	66765
ПОВ-126/Н	1200			1178х578		23,2		68735	
ПОВ-136/Н	1300			1278х578		25,1		70703	
ПОВ-146/Н	1400			1378х578		27,0		72687	
ПОВ-156/Н	1500			1478х578		29,0		74649	
ПОВ-166/Н	1600			1578х578		30,9		76626	
ПОВ-176/Н	1700			1678х578		32,8		78580	
ПОВ-186/Н	1800			1778х578		34,8		80564	
ПОВ-067/Н	600	700	392	578х678	нерж.сталь	0,35	220	13,5	62902
ПОВ-077/Н	700			678х678				15,8	64372
ПОВ-087/Н	800			778х678				18,0	65834
ПОВ-097/Н	900			878х678				20,3	67302
ПОВ-107/Н	1000			978х678				22,5	68765
ПОВ-117/Н	1100			1078х678				24,8	70280
ПОВ-127/Н	1200			1178х678		27,0		72353	
ПОВ-137/Н	1300			1278х678		29,3		74429	
ПОВ-147/Н	1400			1378х678		31,6		76505	
ПОВ-157/Н	1500			1478х678		33,8		78580	
ПОВ-167/Н	1600			1578х678		36,1		80654	
ПОВ-177/Н	1700			1678х678		38,3		82728	
ПОВ-187/Н	1800			1778х678		40,6		84668	



Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусств. камень									
ПОВ-076/К	700	600	452	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	13,5	122771
ПОВ-086/К	800			705x505				15,5	124523
ПОВ-096/К	900			805x505				17,4	144848
ПОВ-106/К	1000			905x505				19,3	146592
ПОВ-116/К	1100			1005x505				21,3	152072
ПОВ-126/К	1200			1105x505				23,2	154379
ПОВ-136/К	1300			1205x505		0,45		25,1	156686
ПОВ-146/К	1400			1305x505				27,0	159010
ПОВ-156/К	1500			1405x505				29,0	161312
ПОВ-166/К	1600			1505x505				30,9	184064
ПОВ-176/К	1700			1605x505				32,8	186357
ПОВ-186/К	1800			1705x505				34,8	188680
ПОВ-077/К	700	700	452	605x605	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	15,8	126271
ПОВ-087/К	800			705x605				18,0	128095
ПОВ-097/К	900			805x605				20,3	148491
ПОВ-107/К	1000			905x605				22,5	150315
ПОВ-117/К	1100			1005x605				24,8	155852
ПОВ-127/К	1200			1105x605				27,0	158262
ПОВ-137/К	1300			1205x605		0,45		29,3	160670
ПОВ-147/К	1400			1305x605				31,6	163080
ПОВ-157/К	1500			1405x605				33,8	165488
ПОВ-167/К	1600			1505x605				36,1	188335
ПОВ-177/К	1700			1605x605				38,3	190744
ПОВ-187/К	1800			1705x605				40,6	193023

Опции для охлаждаемых ванн

Направляющая для гастроемкостей	Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
	НГ-530	l=530 мм	457
	НГ-325	l=325 мм	400

*** Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса**



Поверхность охлаждаемая встраиваемая с динамическим охлаждением

- температурный режим +4...+8 С
- динамическое охлаждение
- мощность от 0,4 до 1,0 кВт
- напряжение 220 В
- вместимость от 2 GN 1/1 до 6 GN 1/1
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление изделий нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Высота углубления, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь										
ПОВД-077/С	750	700	662	728x678	2 GN 1/1	60	0,40	220	22,9	92168
ПОВД-107/С	1075			1053x678	3 GN 1/1		0,60		33,0	98391
ПОВД-147/С	1400			1378x678	4 GN 1/1		0,80		42,3	107106
ПОВД-177/С	1725			1703x678	5 GN 1/1		1,00		52,3	115820
ПОВД-217/С	2100			2078x678	6 GN 1/1		1,00		71,7	126680

Витрины охлаждаемые встраиваемые



Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка (диодные светильник, 4000К - нейтральный белый)
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart										
BCB-087/S	800	700	1242	дно + 2 полки-решетки	778x678	-	0,75	220	63,6	129956
BCB-117/S	1100				1078x678		0,75		78,5	140603
BCB-157/S	1500				1478x678		0,75		85,4	154167
BCB-087/GN/H/S	800	700	1432	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	140502
BCB-117/GN/H/S	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	155394
BCB-157/GN/H/S	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	172371
BCB-087/GN/O/S	800	700	1432	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	168981
BCB-117/GN/O/S	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	182298
BCB-157/GN/O/S	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	199569



Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (2700К - теплый белый, 9,6 Вт/м)
- высота стеклянного купола - 600 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart+										
BCB-067/S+	600	700	1140	дно + 2 стекл.полки	578x678	1	0,40	220	91,0	138888
BCB-087/S+	800				778x678	2	0,60		113,0	152776
BCB-107/S+	1000				978x678	2	0,60		135,0	166663
BCB-127/S+	1200				1178x678	2	0,80		157,0	180551

Опции для охлаждаемых витрин

Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.	Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	НГ-530	530	457	Стеклянная полка	СП-06/BCB	L=600	4901
	НГ-325	325	400	Стеклянная полка	СП-08/BCB	L=800	5907
Полка-решетка	ПР-087/BCB	800x700	4993	Стеклянная полка	СП-10/BCB	L=1000	7037
Полка-решетка	ПР-117/BCB	1100x700	5771	Стеклянная полка	СП-12/BCB	L=1200	9426
Полка-решетка	ПР-157/BCB	1500x700	7478	Откидная шторка (1 шт)	ОШ	от 400 до 800	4398
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	-	8050				

Мармиты тепловые встраиваемые



Мармит тепловой встраиваемый для GN

- температурный режим +30...+80 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей										
BTM-046/GN	435	640	266/352*	413x618	1 GN 1/1	210	1,20	220	4,8	28611
BTM-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1		2,40		8,5	33844
BTM-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				12,2	39077
BTM-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1				15,8	44225
BTM-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		3,60		19,5	48068



Мармит тепловой встраиваемый для GN Premium

- температурный режим +30...+80 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей Premium										
BTM-046/GN/Pr	435	640	247/377*	413x618	1 GN 1/1	180	1,20	220	4,8	36618
BTM-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1		2,40		8,5	46614
BTM-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1				12,2	57225
BTM-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1				15,8	68984
BTM-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		3,60		19,5	77218

Опции для тепловых мармитов

		Длина, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	НГ-530	530	457
	НГ-325	325	400
Электронный блок управления Eliwell	EL		6284
Выносной пульт управления	ВПУ	1000	1142

Поверхности тепловые встраиваемые



Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим +30...+80 С
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень									
ВТП-076/К	700	600	70/147*	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,5	45708
ВТП-086/К	800			705x505		0,30		9,7	50981
ВТП-096/К	900			805x505		0,35		10,9	56305
ВТП-106/К	1000			905x505		0,40		12,2	61830
ВТП-116/К	1100			1005x505		0,45		13,4	67356
ВТП-126/К	1200			1105x505		0,50		14,6	72882
ВТП-136/К	1300			1205x505		0,55		15,8	78406
ВТП-146/К	1400			1305x505		0,60		17,0	83931
ВТП-156/К	1500			1405x505		0,65		18,2	89457
ВТП-166/К	1600			1505x505		0,70		19,4	94982
ВТП-176/К	1700			1605x505		0,75		20,7	100389
ВТП-186/К	1800			1705x505		0,80		21,9	106032
ВТП-077/К	700	700	70/147*	605x605	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,6	52564
ВТП-087/К	800			705x605		0,30		9,8	58630
ВТП-097/К	900			805x605		0,35		11,1	64751
ВТП-107/К	1000			905x605		0,40		12,3	71106
ВТП-117/К	1100			1005x605		0,45		13,5	77460
ВТП-127/К	1200			1105x605		0,50		14,7	83813
ВТП-137/К	1300			1205x605		0,55		16,0	90168
ВТП-147/К	1400			1305x605		0,60		17,2	96521
ВТП-157/К	1500			1405x605		0,65		18,4	102876
ВТП-167/К	1600			1505x605		0,70		19,7	109229
ВТП-177/К	1700			1605x605		0,75		20,9	115449
ВТП-187/К	1800			1705x605		0,80		22,1	121937

* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса

Опции для тепловых поверхностей

	Длина, мм	Цена, руб.
Электронный блок управления Eliwell	EL	6284
Выносной пульт управления	ВПУ	1142



Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим +30...+80 С
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно исполнение поверхностей нестандарт.размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь									
ВТП-046/С	435	640	42/120*	413x618	нерж.сталь	0,20	220	4,8	16660
ВТП-076/С	760			738x618		0,30		8,5	20744
ВТП-106/С	1085			1063x618		0,45		12,2	24828
ВТП-146/С	1410			1388x618		0,60		15,8	30533
ВТП-176/С	1735			1713x618		0,70		19,5	36239
ВТП-066/Н	600	600	42/120*	578x578	нерж.сталь	0,30	220	6,3	14619
ВТП-076/Н	700			678x578		0,25		7,4	16224
ВТП-086/Н	800			778x578		0,30		8,4	18094
ВТП-096/Н	900			878x578		0,35		9,5	19984
ВТП-106/Н	1000			978x578		0,40		10,5	21946
ВТП-116/Н	1100			1078x578		0,45		11,6	23907
ВТП-126/Н	1200			1178x578		0,50		12,6	25868
ВТП-136/Н	1300			1278x578		0,55		13,7	27829
ВТП-146/Н	1400			1378x578		0,60		14,7	29790
ВТП-156/Н	1500			1478x578		0,65		15,8	31750
ВТП-166/Н	1600			1578x578		0,70		16,8	33711
ВТП-176/Н	1700			1678x578		0,75		17,9	35673
ВТП-186/Н	1800			1778x578		0,80		19,0	37633
ВТП-067/Н	600	700	42/120*	578x678	нерж.сталь	0,30	220	7,4	16811
ВТП-077/Н	700			678x678		0,25		8,6	18656
ВТП-087/Н	800			778x678		0,30		9,8	20810
ВТП-097/Н	900			878x678		0,35		11,1	22982
ВТП-107/Н	1000			978x678		0,40		12,3	25237
ВТП-117/Н	1100			1078x678		0,45		13,5	27492
ВТП-127/Н	1200			1178x678		0,50		14,7	29747
ВТП-137/Н	1300			1278x678		0,55		16,0	32003
ВТП-147/Н	1400			1378x678		0,60		17,2	34257
ВТП-157/Н	1500			1478x678		0,65		18,4	36514
ВТП-167/Н	1600			1578x678		0,70		19,7	38767
ВТП-177/Н	1700			1678x678		0,75		20,9	41024
ВТП-187/Н	1800			1778x678		0,80		22,1	43278



* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть помещен от модуля в пределах 60-70см

Опции для тепловых поверхностей

		Длина, мм	Цена, руб.
Электронный блок управления Eliwell	EL		6284
Выносной пульт управления	ВПУ	1000	1142

Настольные полки и экраны


● металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /C)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	4309	
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	4907	
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	5506	
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	6104	
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	6702	
	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	8618
	ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	9815
	ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	11012
	ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	12209
	ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	13406
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	11251	
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	12807	
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	14484	
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	16039	
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	18912	
	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	ПН-053/К	500	300	400	стекл.козырек	3,0	5985
	ПН-083/К	800			стекл.козырек	4,8	6702
	ПН-113/К	1100			стекл.козырек	6,6	7540
	ПН-153/К	1500			стекл.козырек	8,4	8379
	ПН-183/К	1800			стекл.козырек	10,8	9217
*Данная конфигурация полки - /К доступна к заказу только при креплении на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина врезки увеличивается на 70 мм.							
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	6224	
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	7122	
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	8020	
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	8857	
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	9815	
	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	ПН-054/В	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	14004
	ПН-084/В	800			стекло, V-обр.	6,8	16159
	ПН-114/В	1100			стекло, V-обр.	9,6	18133
	ПН-154/В	1500			стекло, V-обр.	12,4	20109
	ПН-184/В	1800			стекло, V-обр.	14,8	22144
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	10413	
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	12089	
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	13764	
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	15441	
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	17117	
	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	12568
	ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	15082
	ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	16398
	ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	17715
	ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	20588
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	23939	
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	28631	
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	30067	
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	40996	
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	48177	

* Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	13549	
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	15105	
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	17308	
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	19505	
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	21701	

***конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля**

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	4907
	Э-084	800			экран стекл	3,2	5626
	Э-114	1100			экран стекл	4,4	7182
	Э-154	1500			экран стекл	5,6	8977
	Э-184	1800			экран стекл	7,2	11730

Подсветка для полок (LED, 2700K, 9,6 Вт/м)					
Артикул	Длина, мм	Цена, руб.	Артикул	Наименование	Стоимость
п	500	5876	З	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
	800	6584	OW	Изготовление полок и экранов из осветленного стекла OptiWhite	+20% к стоимости изделия
	1100	7291			
	1500	8052			
	1800	8706			
	2000	9466			

Полка настольная с подъемным механизмом							
	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб
	Полка настольная с подъемным механизмом, нерж.сталь						
	ПНПМ-106/2GN/Н	966	270/605	650	2 GN 1/1	Нерж. сталь	97049
	ПНПМ-136/3GN/Н	1291			3 GN 1/1		102051
	ПНПМ-166/4GN/Н	1616			4 GN 1/1		122462
	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб
	Полка настольная с подъемным механизмом, ЛДСП						
	ПНПМ-106/2GN/Д	966	270/605	650	2 GN 1/1	ЛДСП	97049
	ПНПМ-136/3GN/Д	1291			3 GN 1/1		102051
	ПНПМ-166/4GN/Д	1616			4 GN 1/1		122462

Элементы линии раздачи



Диспенсер для тарелок встраиваемый

- исполнение с подогревом и нейтральное
- на 45 тарелок
- регулируемый диаметр тарелок от 250 до 320 мм
- с пружинным механизмом
- материал - нерж.сталь

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Подогрев	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для тарелок										
ВДТ-45/Н	390	450	720	365x425	45 тарелок	нет	нет	нет	9,6	40588
ВДТ-45/П						есть	1,20	220	12,5	50009

Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов							
ВДП-066/1	600	500	700	580x480	2 GN1/2 + 3GN 1/6	12,5	18742
ВДП-066/2	650	400	715	560x378	4 GN 1/4 + подка	17	33761



Направляющие для подносов

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	НП-1-80	800x380	нерж.профиль	5530
	НП-1-110	1100x380	нерж.профиль	7604
	НП-1-150	1500x380	нерж.профиль	10369
	НП-1-185	1850x380	нерж.профиль	12789
	НП-2-80	800x380	кругл.труба	6359
	НП-2-110	1100x380	кругл.труба	8744
	НП-2-150	1500x380	кругл.труба	11924
	НП-2-185	1850x380	кругл.труба	14705
Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом		КНПС	комплект 2 шт.	18253


Искусственный камень для тепловых и охлаждаемых поверхностей

CLASSIC




Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории CLASSIC включено в стандартную стоимость

EXOTIC

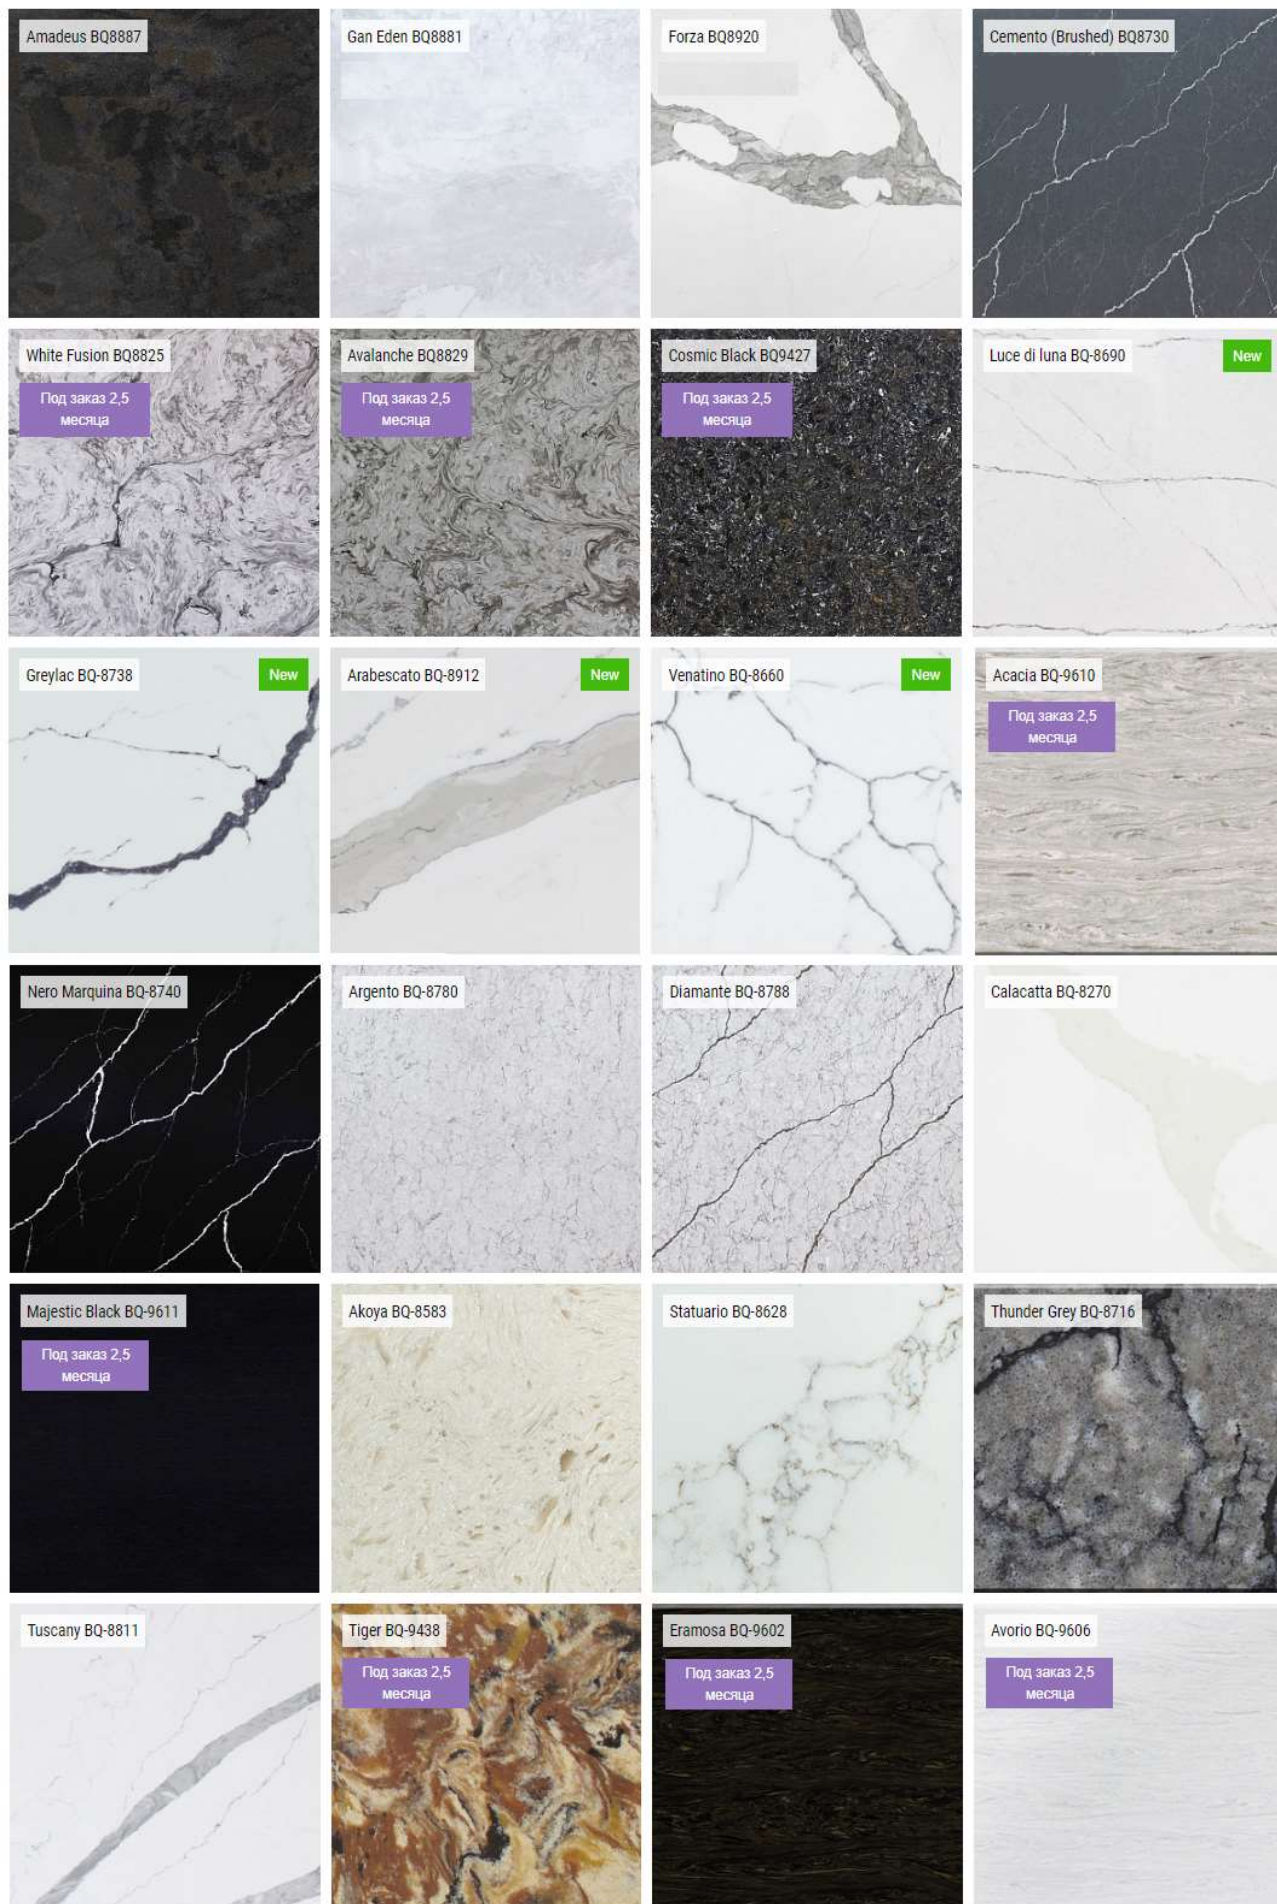

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории EXOTIC увеличивает стоимость изготовления изделия на 15% от цены указанной в данном прайс-листе

NATURAL

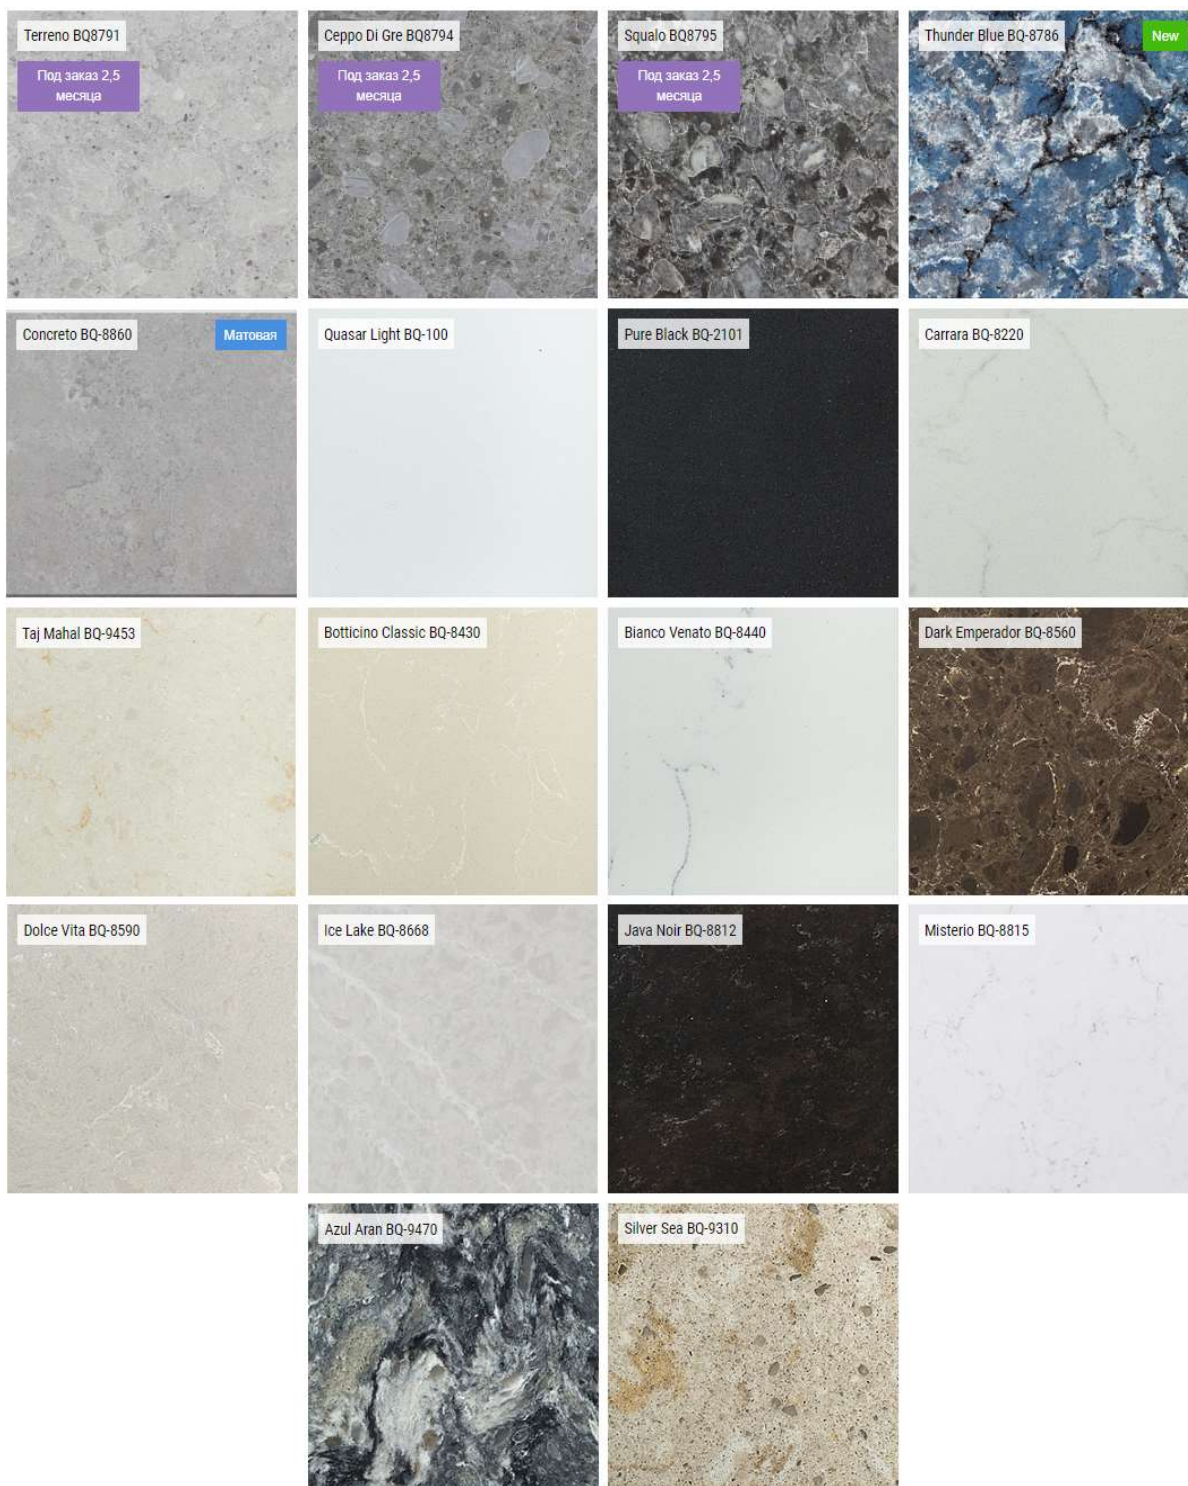

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории NATURAL увеличивает стоимость изготовления изделия на 7% от цены указанной в данном прайс-листе

Более подробную информацию по искусственному камню, используемому при изготовлении тепловых и охлаждаемых поверхностей можно найти по ссылке: <https://vicostone.ru/skladskaya-programma/>